


**JYEU**  
捷羽企業有限公司

# 閥件

VALVES



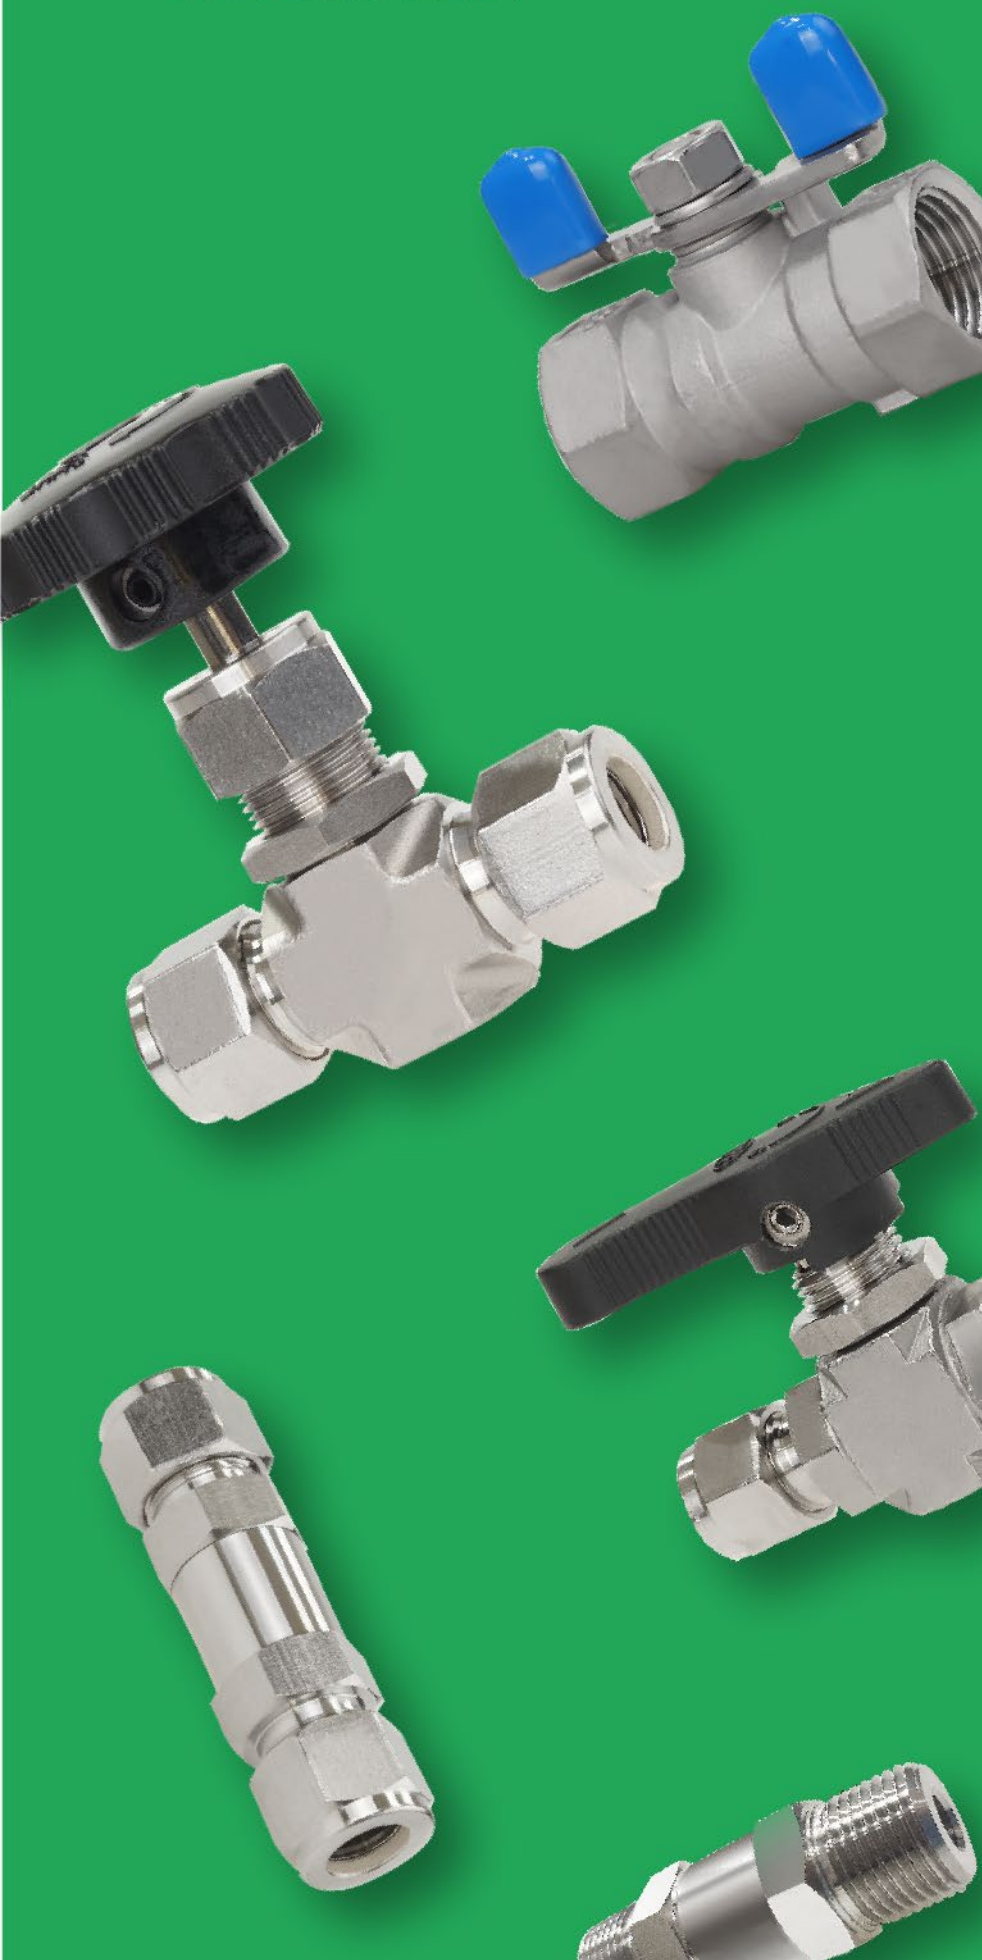

## 公司簡介 About us

捷羽企業有限公司創立於西元1995年, 始終致力於提供優質半導體材料零件及服務。營業項目涵蓋各類橡塑膠接頭、管件、閥件、空壓產品、真空產品以及客製化產品等, 並代理經銷Yodogawa、Parker、Fit-Line Global、Penn Nitto、Nitta、JPE、KITZ MICRO FILTER CORPORATION等品牌。另設有加工廠區研發製造高品質鐵氟龍波紋管、鐵氟龍伸縮螺旋管、各種特殊客製品, 以及專業鐵氟龍塗裝內襯服務。本公司貫徹誠信、負責、創新、效率之經營理念, 定期通過ISO國際認證稽核審查, 並取得ISO9001:2015國際品質管理系統改版認證, 捷羽期許以不斷的自我成長與創新來迎接市場新產品及素材的挑戰。

JYE YEU ENTERPRISE CO., LTD. was established in the Republic of China in 1995, coincides with the semiconductor industry to flourish. Over twenty years, we provide high quality products and best service for our customers. Our business area includes different kinds of fittings, tubes, valves, air hydraulic products, vacuum products and customized products. And we also established our own Industrial processing factory for PFA spiral tube, customized products, Teflon Coating and Lined. Honesty, Responsibility, Innovation, Efficiency are our management concept, and we always rise to the challenges with our continuous improvement and efforts.



## 營業項目 Business items

- 各類接頭/ SUS楔入式接頭、公母端快速接頭、PUSH-IN快速接頭、PP接頭、銅製接頭等。
- 鐵氟龍產品/ 鐵氟龍擴口接頭、PFA軟管、PFA波紋管、PFA伸縮螺旋管、板材、棒材等。
- 真空產品/ VCR接頭、墊片、管束、法蘭、盲板、真空閥件、真空管件等。
- 各類橡膠/ 橡膠墊圈、防震墊、橡膠板、避震器、橡膠管件、橡膠海綿條、橡膠法蘭片等。
- 空壓產品/ 電磁閥、流量計、差壓計、調速閥、洩壓閥、逆止閥、調壓過濾器、鋁座、壓力錶等。
- 各類風管及橡塑膠管件
- 加工產品/ PFA波紋管及伸縮螺旋管、特殊客製化產品、鐵氟龍塗裝與內襯。
- 現場服務/ 液壓管製作、鐵氟龍管擴口服務。

Teflon Tube | PFA Waved Tube | PFA Flexible Spiral Tube

Various of Fittings | Rubber Products | Air Hydraulic Products | Vacuum Products

Teflon Surface Coating | Teflon Lined | Processing Products | Customized Service



## 代理經銷品牌 Agent and distribute



淀川ヒューテック株式会社



ペンニッター株式会社



INVENTION & INNOVATION  
NITTA



Turn pressure  
into power



FIT-LINE  
GLOBAL

KITZ MICRO FILTER CORPORATION



## 自有品牌產品 Self-owned brand


- PFA 波紋管
- PFA 伸縮螺旋管
- PTFE 軟管
- PTFE 波紋管
- PTFE伸縮螺旋管
- FEP軟管
- 各式客製化接頭

PFA Waved Tube / PFA Flexible Spiral Tube / PTFE Tube

PTFE Waved Tube / PTFE Flexible Spiral Tube / FEP Tube / Customized products



# 產品總覽



## 逆止閥

Check Vavle

- 1 外牙逆止閥  
Male Check Vavle
- 2 內牙逆止閥  
Female Check Vavle
- 3 啖入式逆止閥  
Tube Check Vavle



## 針閥

Needle Vavle


- 4 內牙針閥  
Female Needle Vavle
- 5 啖入式針閥  
Tube Needle Vavle



## 球閥

Ball Vavle

- 6 一片式內牙球閥  
1PC Female Ball Valve
- 一片式蝶柄內牙球閥  
1PC Female Ball Valve(Butterfly Handle)
- 7 二片式內牙球閥  
2PC Female Ball Valve
- 二片式蝶柄內牙球閥  
2PC Female Ball Valve(Butterfly Handle)
- 8 啖入式直通球閥  
3PC-2 Way Ball Valve
- 9 啖入式三向球閥  
3PC-3 Way Ball Valve

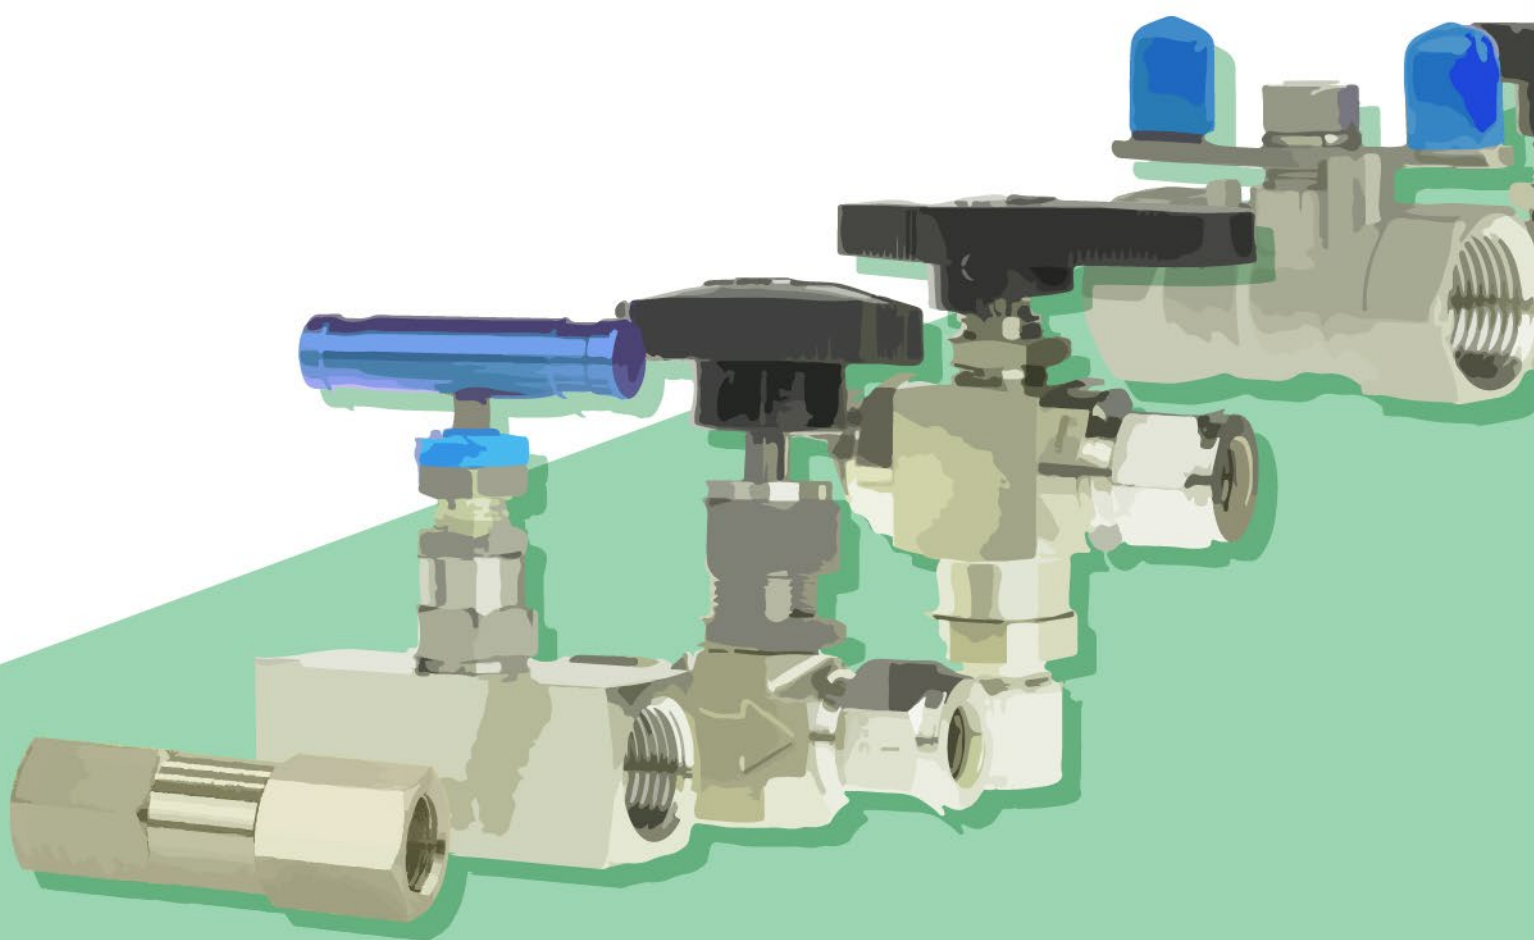

## 外牙逆止閥 Male Check Valve



### 英制

| Catalog Number  | Thread Size | Orifice |      |
|-----------------|-------------|---------|------|
|                 | P-PT        | mm      | in.  |
| C-CV-S6-01MN-1# | 1/8         |         |      |
| C-CV-S6-02MN-1# | 1/4         | 5.0     | 0.19 |
| C-CV-S6-03MN-1# | 3/8         | 10.0    | 0.39 |
| C-CV-S6-04MN-1# | 1/2         | 10.0    | 0.39 |
| C-CV-S6-06MN-1# | 3/4         |         |      |

- 公稱開啟壓力 Max Working Pressure : 1psig
- 最大工作壓力 Working Pressure : 6000psig (413 bar)
- 本體材質 Material : SS316

## 內牙逆止閥

### Female Check Valve



#### 英制

| Catalog Number  | Thread Size | Orifice |      |
|-----------------|-------------|---------|------|
|                 | F-PT        | mm      | in.  |
| C-CV-S6-02FN-1# | 1/4         | 5.0     | 0.19 |
| C-CV-S6-03FN-1# | 3/8         | 10.0    | 0.39 |
| C-CV-S6-04FN-1# | 1/2         | 11.0    | 0.43 |

- 公稱開啟壓力Max Working Pressure : 1psig
- 最大工作壓力 Working Pressure : 3000psig (206 bar)
- 本體材質Material : SS316

## 嚙入式逆止閥 Tube Check Valve



### ■ 公制

| Catalog Number | Tube OD | Orifice |      |
|----------------|---------|---------|------|
|                | OD      | mm      | in.  |
| C-CV-S6-6J-1#  | 6       | 5.0     | 0.19 |
| C-CV-S6-8J-1#  | 8       | 5.0     | 0.19 |
| C-CV-S6-10J-1# | 10      | 5.0     | 0.19 |
| C-CV-S6-12J-1# | 12      | 10.0    | 0.39 |

- 公稱開啟壓力 Max Working Pressure : 1 psig
- 最大工作壓力 Working Pressure : 3000psig (206 bar)
- 本體材質 Material : SS316



## 內牙針閥

## Female Needle Valve



## ■ 英制

| Catalog Number        | Thread Size | Dimensions |
|-----------------------|-------------|------------|
|                       | F-PT        | mm         |
| C-NV33-S6-01FN-T-DN4  | 1/8         | 4          |
| C-NV33-S6-02FN-T-DN4  | 1/4         | 4          |
| C-NV33-S6-03FN-T-DN6  | 3/8         | 6          |
| C-NV33-S6-03FN-T-DN8  | 3/8         | 8          |
| C-NV33-S6-04FN-T-DN6  | 1/2         | 6          |
| C-NV33-S6-04FN-T-DN8  | 1/2         | 8          |
| C-NV33-S6-06FN-T-DN6  | 3/4         | 6          |
| C-NV33-S6-06FN-T-DN10 | 3/4         | 10         |
| C-NV33-S6-08FN-T-DN10 | 1           | 10         |
| C-NV33-S6-08FN-T-DN12 | 1           | 12         |

- 最大工作壓力 Working Pressure : 6000psig (413 bar)
- 本體材質 Material : SS316

## 嚙入式針閥 Tube Needle Valve



### ■ 公制

| Catalog Number  | Tube OD |
|-----------------|---------|
|                 | OD      |
| C-NV11-S6-4J-T  | 4       |
| C-NV11-S6-6J-T  | 6       |
| C-NV11-S6-8J-T  | 8       |
| C-NV11-S6-10J-T | 10      |
| C-NV11-S6-12J-T | 12      |

### ■ 英制

| Catalog Number  | Tube OD |
|-----------------|---------|
|                 | OD      |
| C-NV11-S6-01J-T | 1/8"    |
| C-NV11-S6-02J-T | 1/4"    |
| C-NV11-S6-03J-T | 3/8"    |
| C-NV11-S6-04J-T | 2/1"    |

- 工作壓力 Working Pressure : 6000psig(413 bar)
- 本體材質 Material : SS316

一片式內牙球閥  
1PC Female Ball Valve



一片式蝶柄內牙球閥  
1PC Female Ball Valve(Butterfly Handle)



英制

| Thread Size | d    | D    | L     |
|-------------|------|------|-------|
| F-PT        | mm   | mm   | mm    |
| 1/4         | 4.6  | 17.0 | 39.0  |
| 3/8         | 6.8  | 21.0 | 44.0  |
| 1/2         | 9.2  | 25.0 | 56.5  |
| 3/4         | 12.5 | 32.0 | 59.0  |
| 1           | 16.0 | 38.0 | 71.0  |
| 1 1/4       | 20.0 | 49.0 | 78.0  |
| 1 1/2       | 24.5 | 53.0 | 83.0  |
| 2           | 32.0 | 65.0 | 100.0 |

## 二片式內牙球閥

2PC Female Ball Valve



## 二片式蝶柄內牙球閥

2PC Female Ball Valve(Butterfly Handle)



英制

| Thread Size | d    | L     |
|-------------|------|-------|
| F-PT        | mm   | mm    |
| 1/4         | 11.0 | 58.0  |
| 3/8         | 12.5 | 58.0  |
| 1/2         | 15.0 | 60.0  |
| 3/4         | 20.0 | 70.0  |
| 1           | 25.0 | 82.0  |
| 1 1/4       | 32.0 | 96.0  |
| 1 1/2       | 38.0 | 112.0 |
| 2           | 50.0 | 126.0 |
| 2 1/2       | 65.0 | 155.0 |
| 3           | 80.0 | 170.0 |



## 啞入式直通球閥

## 3PC-2 Way Ball Valve



• 本體材質Material：SS316

• 直通式球閥使用於開關功能

## ■ 公制

| Catalog Number  | Tube OD | Orifice |      | Panel Hole Size | Max Panel Thickness | Max Working Pressure |
|-----------------|---------|---------|------|-----------------|---------------------|----------------------|
|                 | OD      | mm      | in.  |                 |                     |                      |
| C-3BV-S6-6J-3P  | 6       | 5       | 0.19 | 14.0            | 6.0                 | 3000 psig            |
| C-3BV-S6-8J-3P  | 8       | 5       | 0.19 | 14.0            | 6.0                 |                      |
| C-3BV-S6-10J-3P | 10      | 5       | 0.39 | 14.0            | 6.0                 |                      |
| C-3BV-S6-12J-3P | 12      | 10      | 0.19 | 15.8            | 6.5                 |                      |
| C-3BV-S6-14J-3P | 14      | 10      | 0.39 | 15.8            | 6.5                 |                      |
| C-3BV-S6-6J-6P  | 6       | 5       | 0.19 | 14              | 6.0                 | 6000 psig            |
| C-3BV-S6-8J-6P  | 8       | 5       | 0.19 | 14              | 6.0                 |                      |
| C-3BV-S6-10J-6P | 10      | 5       | 0.19 | 14              | 6.0                 |                      |
| C-3BV-S6-12J-6P | 12      | 10      | 0.39 | 19              | 7.0                 |                      |
| C-3BV-S6-14J-6P | 14      | 10      | 0.39 | 19              | 7.0                 |                      |

## ■ 英制

| Catalog Number  | Tube OD | Orifice |      | Panel Hole Size | Max Panel Thickness | Max Working Pressure |
|-----------------|---------|---------|------|-----------------|---------------------|----------------------|
|                 | OD      | mm      | in.  |                 |                     |                      |
| C-3BV-S6-01J-3P | 1/8     | 5       | 0.19 | 14.0            | 6.0                 | 3000 psig            |
| C-3BV-S6-02J-3P | 1/4     | 5       | 0.19 | 14.0            | 6.0                 |                      |
| C-3BV-S6-03J-3P | 3/8     | 5       | 0.19 | 14.0            | 6.0                 |                      |
| C-3BV-S6-04J-3P | 1/2     | 10      | 0.39 | 15.8            | 6.5                 |                      |
| C-3BV-S6-06J-3P | 3/4     | 10      | 0.39 | 15.8            | 6.5                 |                      |
| C-3BV-S6-01J-6P | 1/8     | 5       | 0.19 | 14.0            | 6.0                 | 6000 psig            |
| C-3BV-S6-02J-6P | 1/4     | 5       | 0.19 | 14.0            | 6.0                 |                      |
| C-3BV-S6-03J-6P | 3/8     | 5       | 0.19 | 14.0            | 6.0                 |                      |
| C-3BV-S6-04J-6P | 1/2     | 10      | 0.19 | 19.0            | 7.0                 |                      |
| C-3BV-S6-06J-6P | 3/4     |         |      |                 |                     |                      |

## 啞入式三向球閥

### 3PC-3 Way Ball Valve



- 本體材質Material : SS316
- 三通式球閥使用於換向功能

#### ■ 公制

| Catalog Number   | Tube OD | Orifice |      | Panel Hole Size | Max Panel Thickness | Max Working Pressure |
|------------------|---------|---------|------|-----------------|---------------------|----------------------|
|                  | OD      | mm      | in.  |                 |                     |                      |
| C-3BVT-S6-6J-3P  | 6       | 5       | 0.19 | 14.0            | 6.0                 | 3000 psig            |
| C-3BVT-S6-8J-3P  | 8       | 5       | 0.19 | 14.0            | 6.0                 |                      |
| C-3BVT-S6-10J-3P | 10      | 10      | 0.39 | 15.5            | 6.0                 |                      |
| C-3BVT-S6-12J-3P | 12      | 10      | 0.39 | 15.8            | 6.0                 |                      |
| C-3BVT-S6-14J-3P | 14      | 10      | 0.39 | 15.8            | 6.0                 |                      |
| C-3BVT-S6-6J-6P  | 6       | 5       | 0.19 | 14.0            | 6.0                 | 6000 psig            |
| C-3BVT-S6-8J-6P  | 8       | 5       | 0.19 | 14.0            | 6.0                 |                      |
| C-3BVT-S6-10J-6P | 10      | 5       | 0.19 | 14.0            | 6.0                 |                      |
| C-3BVT-S6-12J-6P | 12      | 10      | 0.39 | 19.0            | 7.0                 |                      |
| C-3BVT-S6-14J-6P | 14      | 10      | 0.39 | 19.0            | 7.0                 |                      |

#### ■ 英制

| Catalog Number   | Tube OD | Orifice |      | Panel Hole Size | Max Panel Thickness | Max Working Pressure |
|------------------|---------|---------|------|-----------------|---------------------|----------------------|
|                  | OD      | mm      | in.  |                 |                     |                      |
| C-3BVT-S6-02J-3P | 1/4     | 5       | 0.19 | 14.0            | 6.0                 | 3000 psig            |
| C-3BVT-S6-03J-3P | 3/8     | 5       | 0.19 | 14.0            | 6.0                 |                      |
| C-3BVT-S6-04J-3P | 1/2     | 10      | 0.39 | 15.8            | 6.0                 |                      |
| C-3BVT-S6-06J-3P | 3/4     | 10      | 0.39 | 15.8            | 6.0                 |                      |
| C-3BVT-S6-01J-6P | 1/8     | 5       | 0.19 | 14.0            | 6.0                 | 6000 psig            |
| C-3BVT-S6-02J-6P | 1/4     | 5       | 0.19 | 14.0            | 6.0                 |                      |
| C-3BVT-S6-03J-6P | 3/8     | 5       | 0.19 | 14.0            | 6.0                 |                      |
| C-3BVT-S6-04J-6P | 1/2     | 10      | 0.39 | 19.0            | 7.0                 |                      |
| C-3BVT-S6-06J-6P | 3/4     |         |      |                 |                     |                      |



# 誠信 負責 創新 效率

Honesty  
Responsible  
Efficiency  
Innovation

官方 LINE

LINE Official Account



官方 臉書

Official Facebook



官方網站

Official Website



**JYEYU**  
捷羽企業有限公司

捷羽企業有限公司  
客服信箱: [service@jyeu.com.tw](mailto:service@jyeu.com.tw)  
公司電話: 03-5625050  
公司傳真: 03-5629290  
地址: 新竹市東區公園路216巷9號

JYE YEU ENTERPRISE CO., LTD.  
Customer Email: [service@jyeu.com.tw](mailto:service@jyeu.com.tw)  
Customer Service: +886-3-5625050  
No.9, Ln.216., Gong Yuan Rd., East Dist.,  
Hsin Chu City., Taiwan.

